

UrgoK2 le système multitype qui garantit une compression continue et fiable^{1,2}



Les fondamentaux

1 LE BON KIT




Pour choisir la taille du kit, mesurer la circonférence de la cheville 2 cm environ au dessus de la malléole.

2 LE BON ÉTIREMENT



Pour appliquer la bonne tension, bien étirer la bande et s'assurer que l'ovale devienne un cercle.

3 LE BON RECOUVREMENT

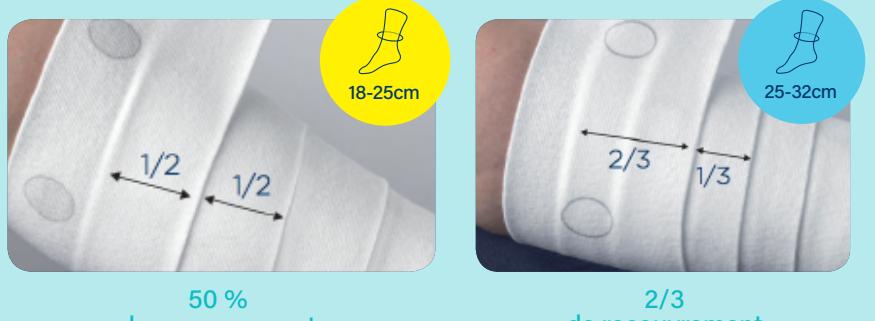

Pour appliquer le bon recouvrement, chaque nouvelle spirale doit recouvrir le cercle précédent.

NOTE :

Il est préférable d'appliquer le système de compression UrgoK2 le matin au lever ou après avoir surélevé les jambes du patient pendant une heure, afin de minimiser l'œdème orthostatique.

La pose standard

APPLIQUER LA BANDE BLANCHE (bande à allongement court ouatée)



Positionner le pied à 90°. Commencer à la base des orteils avec 2 tours sans tension excessive.

Pour le kit 18 - 25 cm, le motif d'étalement doit se situer vers le haut de la jambe.



- Prendre le talon en réalisant une figure en 8 autour de la cheville.
- Veiller à bien couvrir le talon.



- A partir de la cheville, remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales et en se laissant guider par le motif d'étalement (cf fondamentaux de la pose UrgoK2 à gauche).
- Finir 2 cm sous le genou et couper l'excédent de bande.
- Fixer à l'aide d'un sparadrapp.

APPLIQUER LA BANDE BEIGE (bande à allongement long cohésive)



- Pour que seule la bande blanche soit en contact direct avec la peau, laisser une marge d'1 cm au niveau des orteils et du genou.
- Appliquer la deuxième bande par-dessus la première selon la même technique.
- Couper l'excédent de bande, appuyer doucement les mains le long de la jambe pour assurer une bonne cohésion de la 2^{ème} bande.

Le nouvel outil d'aide à la pose Compressiongo



- ✓ TRUCS & ASTUCES
- ✓ CONSEILS
- ✓ GUIDE DE POSE PERSONNALISÉ

- ✓ MORPHOLOGIE ATYPIQUE
- ✓ BESOIN DE PROTÉGER



**LAISSEZ-VOUS
GUIDER EN TOUTE
SIMPLICITÉ**



Pour aller plus loin

FAÇONNER LA JAMBE

Si besoin, utiliser un dispositif de capitonnage (mousse, ouate, coussins...) pour rétablir une jambe en forme de cône inversé, nécessaire pour obtenir une compression dégressive.



- Selon la morphologie de la jambe, combler le creux, reconstituer le muscle du mollet ou renforcer la cheville à l'aide d'une bande d'ouate.
- Fixer le renfort avec du sparadrapp.
- Puis poser les deux bandes d'UrgoK2 de façon standard, par-dessus le renfort.

PROTÉGER LES SAILLIES OSSEUSES

Utiliser des dispositifs de capitonnage (mousse, ouate, coussins...) afin de protéger les zones à risque de surpression (saillies osseuses) pour éviter d'éventuelles lésions.



- Découper une longueur de bande d'ouate.
- La positionner verticalement le long de la crête tibiale.
- Puis poser les deux bandes d'UrgoK2 de façon standard, par-dessus le renfort.



100%
Remboursable³

Taille de cheville (cm)	Largeur de bandes (cm)	Code ACL
18 - 25	10	34010.967.457.9.5
25 - 32	10	34010.967.458.5.6

Existe également en largeur 8 et 12cm



UrgoK2
Latex free

Taille de cheville (cm)	Largeur de bandes (cm)	Code ACL
18 - 25	10	34010.206.449.3.4
25 - 32	10	34010.206.448.7.3

